




本体を野地に被せるだけで安定しますので楽に設置出来ます。


特徴

- ① 空気の流れを遮断しない構造。
- ② 910mm1本で11.5坪に対応。
- ③ 材質は、信頼の出来る日新製鋼のZAM「ザム」使用。

和型のし積み用
勾配自在型455

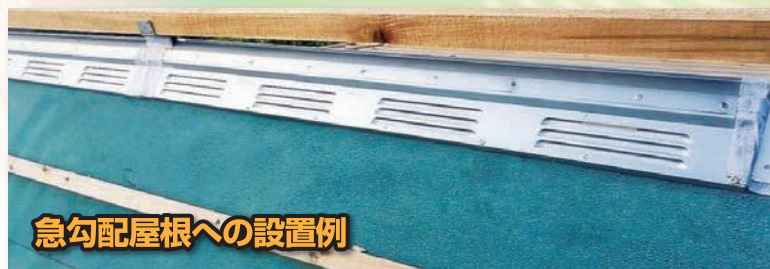

和型のし積み用

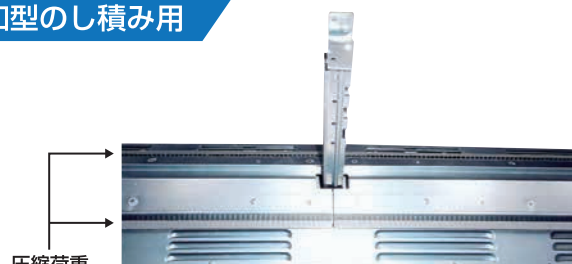

圧縮荷重
(補強) 樹脂空洞部材
荷重 2,640N

空洞部材 試験成績 埼玉県産業技術総合センター

○試験装置：
万能材料試験機 (10kN)
(インストロン 5566)

○試験条件：
圧縮負荷速度 2mm/min

○試験結果			
試料名	最大圧縮荷重(N)	備考	
ステンレス空洞部材	1,890	n=3	
樹脂空洞部材	2,640	n=3	

製品仕様

- 換気口面積：236 cm²
- 有効換気面積：37.76 m² (11.5 坪)
- 材質：ザム (ZAM)
- 製品長さ：910mm, 455mm
- 製品の厚み：0.4mm

梱包仕様

- 入数：910mm (2セット/箱)、455mm (4セット/箱)
- 付属品：防水テープ、ビス、施工マニュアル


※防水性能試験実施済

作業手順

- 換気性能、防水性、施工性等、瓦上部取付型と遜色ない製品です。
- 瓦棧の厚みが、15mm以下の場合は縦棧テープ等を当て、高さ調整してください。
- 瓦のビス止めは少し強めにねじ込むと通ります。


1 棟頂部に開口

棟上部に30mmの開口部を開ける。

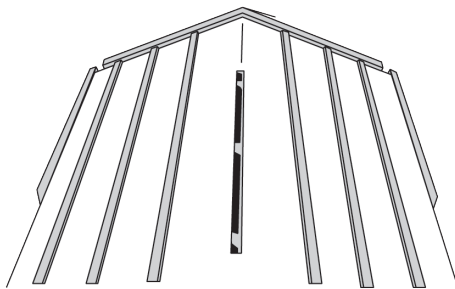


2 部材及び棟金具の取り付け

開口部に部材をかぶせ、付属のビスで留める。
(棟金具を使用する場合は、凹同士を組合せます。)

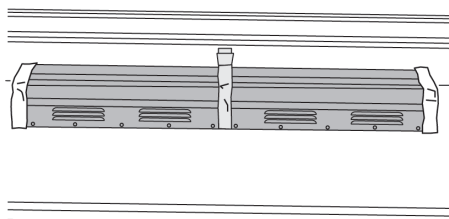


3 防水処理

付属の防水テープで
周辺の防水処理を
丁寧にします。

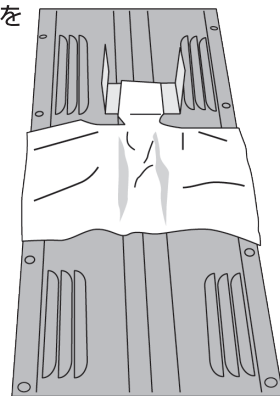


4 棧瓦施工

棧瓦は部材の頂部の凹部に
引っ掛ける。

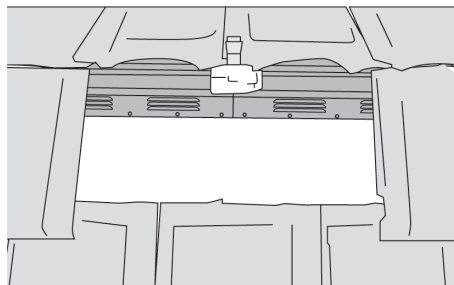


5 台面仕上げ

垂木を通して、南蛮又はロールで
仕上げて下さい。

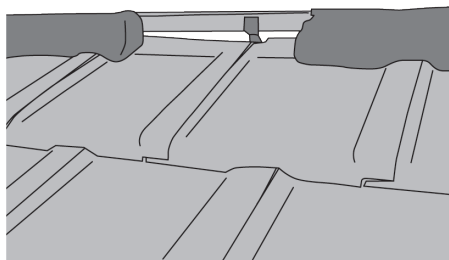

6 冠瓦を施工


冠瓦を施工して完了です。

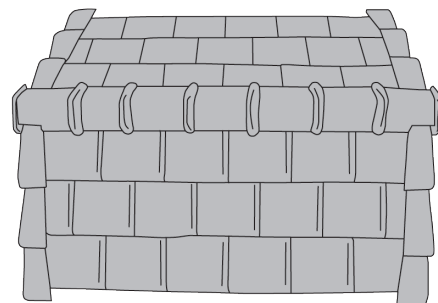

2016年建材試験センター(埼玉県草加市)に於いて
防水性能の試験を実施。



平板瓦の施工断面図

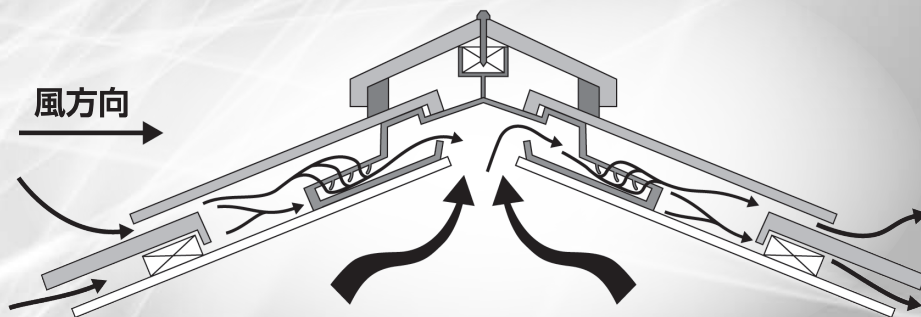

栄四郎瓦株式会社
<http://www.eishiro.co.jp>

技術開発 アイビーテクノ

本 社 〒447-8512 愛知県碧南市白沢町1-38
Tel.0566-48-5115 Fax.0566-48-2416
関東営業所 〒321-3233 栃木県宇都宮市上籾谷町3097-3
Tel.028-612-5823 Fax.028-612-5824
九州営業所 〒849-0101 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀5529
Tel.0942-94-4460 Fax.0942-94-4383